



Správně dodané podklady pro tisk

Pro vyrobení kvalitního finálního produktu je třeba elektronická data dodávat ve formátu tiskového **PDF (verze 1.3)**, s rozlišením obrázků na **300 DPI**, v barevném režimu **CMYK (+ případné přímé barvy PANTONE (spot colors))** a s připojeními nebo v křivkách zadanými písmi.

Toto PDF by v ideálním případě mělo obsahovat **náhledový arch(1)** kde je grafika včetně linky výsekového nože, **tiskový arch(2)**, kde je grafika bez linky výsekového nože a **arch(3) se samotnou linkou výsekového nože**. **V případě, že tiskový arch(2) obsahuje i data výsekového nože, musí být linka nože separována v přímé barvě se zapnutým přetiskem** (spot color overprinting). Je také vhodné aby se shodovala velikost stran dokumentu těchto archů a poloha/umístění grafického motivu v tomto dokumentu (viz. obr.).

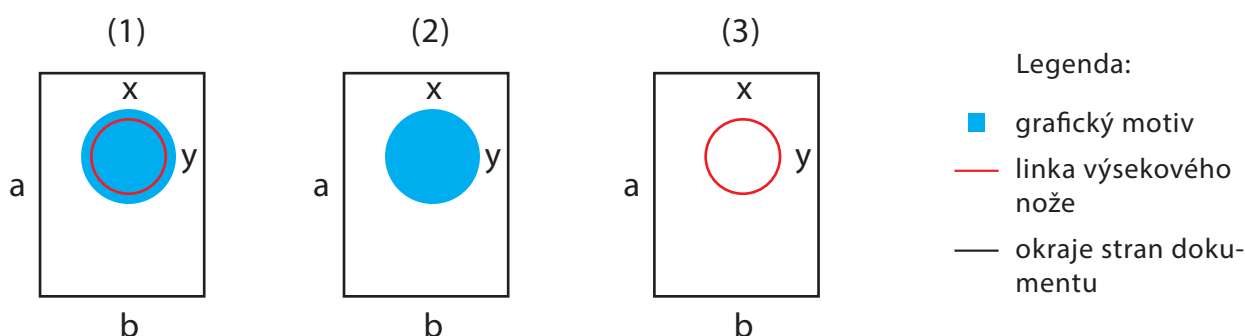

Grafický motiv by měl mít **přesahy na spadání min. 3-5 mm od linky výsekového nože**, a to po celém jeho obvodu. Tiskové a jiné případné technické značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky.

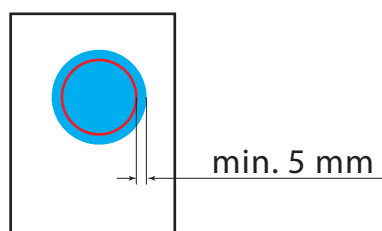

Pokud si nejste jisti správným postupem při přípravě těchto dat, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle **+420 731 458 765** nebo e-mailu **ptf@obalprint.cz**.